


aluminium pendelleuchte nach unten frei abstrahlend,
dimmbar. oberfläche **verchromt, gebürstet schwarz eloxiert** oder **gebürstet natur eloxiert**. edelstahl
abhängung mit dezentralem deckenbaldachin.
maximale standard abhängung 160 cm.

free down beaming dimmable suspended aluminium
luminaire. surface **chrome, brushed black anodised** or **brushed natural anodised**.
stainless steel suspension ropes with decentral
connection box. maximum standard suspension 160 cm.



(aluminiumprofil 2.5 x 2.5 cm)

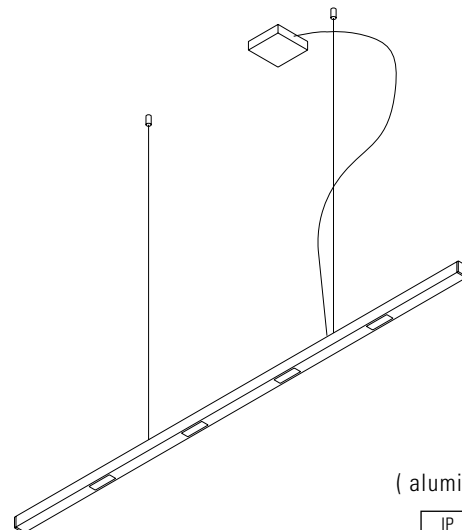

ausführungen / variations

pendelleuchte suspension luminaire	120 cm	4 x 40 watt	QT14 hochvolt halogen QT14 mains voltage halogen	G9 sockel / 230 V G9 base / 230 V	seilabstand distance of ropes	50 cm
	170 cm	6 x 40 watt	QT14 hochvolt halogen QT14 mains voltage halogen	G9 sockel / 230 V G9 base / 230 V	seilabstand distance of ropes	100 cm
	220 cm	8 x 40 watt	QT14 hochvolt halogen QT14 mains voltage halogen	G9 sockel / 230 V G9 base / 230 V	seilabstand distance of ropes	150 cm
	270 cm	10 x 40 watt	QT14 hochvolt halogen QT14 mains voltage halogen	G9 sockel / 230 V G9 base / 230 V	seilabstand distance of ropes	150 cm
	320 cm	12 x 40 watt	QT14 hochvolt halogen QT14 mains voltage halogen	G9 sockel / 230 V G9 base / 230 V	seilabstand distance of ropes	200 cm
	520 cm	20 x 40 watt	QT14 hochvolt halogen QT14 mains voltage halogen	G9 sockel / 230 V G9 base / 230 V	seilabstand 2 x 150 cm distance of ropes	

zubehör / accessories

baldachine zur aufputz- / unterputzmontage
connection box for in- / on-wall installation

verlängerte abhängung
extended suspension

verlängerte anschlussleitung
extended power supply cable

deckenbefestiger für schräge decken
fastener for pitched ceilings

kürzen der leuchte auf maß
customised length of luminaire

unterbauvariante
sub-frame installation set

anti-blendeinsatz
anti-glare shield



edelstahl abhängung und
dezentraler aufputzbaldachin
stainless steel suspension and
on-wall decentral connection box